

WATERONTTHARDER

Vi MINI

Vi MAXI



- ✓ Intuïtieve regeneratie
- ✓ Lek / zout / onderhoudsalarm
- ✓ Vakantie modus
- ✓ Kleurenbeeldscherm
- ✓ Gratis indienststelling

durlem



Vi MINI

ULTRA COMPLEET

PREMIUM



Geleverd met

- Aansluitslangen
- Afvoerslangen
- ByPass
- **Vario-filter inbegrepen**

Onderhoudscontract

Protect : de voordelige oplossing voor jaarlijks onderhoud : sav@durlem.be

Gratis indienstelling

Inbedrijfstelling omvat het aanpassen van de parameters van uw ontharder en het controleren van de aansluiting. Dit kan alleen worden uitgevoerd als de ontharder al is geïnstalleerd en aangesloten volgens het conformiteit schema.

Garantie 7 jaar * vanaf factuurdatum

Wisselstukken, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

* Zie PROTECT 7 voorwaarden

De expertise van Durlem in combinatie met de allernieuwste technologieën in één apparaat : de Vi MAXI !

De Vi MAXI waterontharder bezit een intuïtieve bediening, is bovendien uitgerust met een nieuwe kop voor een hoog debiet, dit in combinatie met een hars dat zeer hoge prestaties levert, alsmede met een geïntegreerde ontsmetting ! Dit model is uitgerust met de meest geavanceerde interface, zoals een afzonderlijk alarm voor zout, eventuele lekkage in uw woning, en het moment van onderhoud. Dit alles verenigd met een dubbele overloopbeveiliging, en de mogelijkheid om een vakantiestand op te starten biedt u eigenlijk de ideale partner voor de waterontharding bij u thuis.

De Durlem Vi®: de absolute top wat de nieuwste generatie waterverzachters te bieden heeft !

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	2,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 4/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	60,5-35,6-44,6
Inhoud zoutvat	35 kg
Harsinhoud	6 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 120 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,96m³
Ref.	95005VIMF
Ref. Connect **	95005VIMFC

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang





Vi MAXI

ULTRA COMPLEET


 **CONNECT GAMMA****



TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsdruk	2.5 - 8.5 bar
Nominaal debiet	2,5 m³/u
Ø ingang/uitgang	2 X 4/4M
Elektrische voeding	transfo 230/12V
Afmetingen H-B-D (cm)	106-35,6-44,6
Inhoud zoutvat	77 kg
Harsinhoud	16 L
Jaarlijks verbruik *	≤ 300 m³/jaar
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	2,5m³
Ref.	95016VIMF
Ref. Connect **	95016VIMFC

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

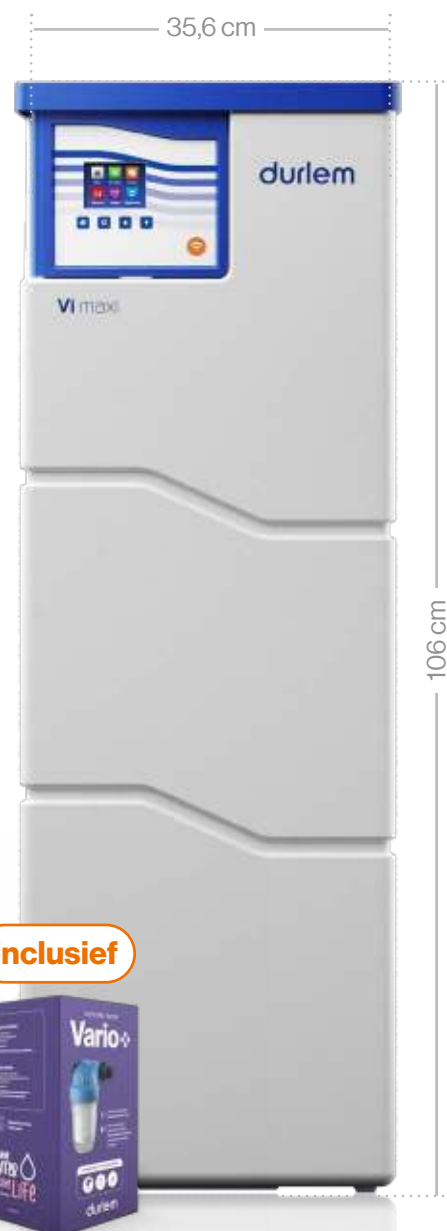

 Onze werkdrukken worden altijd uitgedrukt in dynamische drukken.

HOE JE DURLLEM WATERONTTHARDER KIEZEN ?

	ECO					PREMIUM		
								
Model	VSLIM+	VSLIM4+	VPRO	VSMART	VEASY	VIMINI	VIMAXI	VSOFT
Afmetingen (mm)	H: 625 B: 260 D: 440	H: 1100 B: 260 D: 440	H: 900 B: 320 D: 520	H: 780 B: 350 D: 500	H: 492 B: 235 D: 470	H: 605 B: 356 D: 446	H: 1060 B: 356 D: 446	H: 850 B: 260 D: 405
Ingang / Uitgang	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 3/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M	2 X 4/4M
Referentie Referentie Connect	93006F -	93018F -	93020F -	93040F -	93008F -	95005VIMF 95005VIMFC **	95016VIMF 95016VIMFC **	96016F -
Voor max. m³/jaar *	90	320	360	380	100	95	300	280
Capaciteit tussen 2 spoelingen *	0,9 m³	2,5 m³	3,0 m³	3,2 m³	0,5 m³	0,96 m³	2,5 m³	2,5 m³
Nominaal debiet (Δ P 1 bar)	1,4 m³/h	2 m³/h	1,8 m³/h	2,3 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2 m³/h
Inhoud zoutvat	20 kg	40 kg	30 kg	30 kg	22 kg	35 kg	77 kg	35 kg
Harsinhoud	6 L.	18 L.	20 L.	20 L.	6 L.	6 L.	16 L.	15 L.
Zout alarm / onderhoud alarm / lek detectie	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓ ***
Vakantie modus	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Apart zoutvat	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Bypass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectiviteit (optie)	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Desinfectie sonde	✗	✗	✗	✓ (OPTIE)	✗	✓	✓	✓
Geleverd met slangen, bypass en afvoer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Op basis van de hardheid ingang 35°f / 7°f uitgang

** Met toeslag

*** Geen lek detectie

Uw Durllem verdeler

durllem
love your water

Durlem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
T : +32 (0)4 379 26 33 - email : mail@durlem.be - www.durlem.be

Bijgewerkt op 10/04/2026